

ROTEK

Kettenflaschenzug 1.000kg, 3 Meter
CH-A-01000-3

DE V1.0a Stand 08-2007



HUB012

Modell:

CH-A-01000-3

Kapazität
Kettenlänge

1000kg
3 m

Rotek Handels GmbH

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb eines Kettenflaschenzuges der CH-A Serie.

Bitte nehmen sie sich die Zeit dieses Handbuch komplett und aufmerksam durchzulesen. Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit den Instruktionen zum störungsfreien Betrieb Ihres Hubgerätes vertraut. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter oder anderes Bedienungspersonal entsprechend ein.

Wir wünschen Ihnen viel Spass und einen störungsfreien Betrieb.

Spezifikation

| Technische Daten | |
|-----------------------------------|--------------|
| Modell | CH-A-01000-3 |
| Kapazität | 1000 kg |
| Max. Hebehöhe | 3,0 m |
| Min. Einsatzhöhe | 270 mm |
| Kraftaufwand für max. Last | 304 N |
| Kettendurchmesser | 6 mm |
| Gewicht | 9,90 kg |

Wichtige Hinweise


Vor jeder Inbetriebnahme ist eine sorgfältige Kontrolle der Haken, der Lastkette, der Bremseinheit und der Schmierung des Flaschenzuges durchzuführen.

Für eine sichere Verwendung sind folgende Punkte unbedingt zu beachten:

- Heben Sie nie grössere Lasten als für diesen Flaschenzug zugelassen sind.
- Die Lastkette muss frei hängen (keine Schlaufen o.ä.)
- Falls die Kette eingerissen ist, darf der Flaschenzug keinesfalls verwendet werden.
- Das Aufhalten oder das Durchgehen unter hängender Last ist strengstens verboten.
- Sollte sich die Steuerkette nicht mehr bewegen lassen, wenden Sie keinesfalls übermäßige Kraft (Hebelwirkung o.ä.) an, sondern kontrollieren Sie den Mechanismus.
- Benutzen Sie den Flaschenzug immer nur für das vertikale Heben von Lasten. Verwenden Sie den Falschenzug niemals zum Ziehen von Lasten.
- Beschädigte Lastketten dürfen nicht repariert werden, sondern müssen in einem Stück getauscht werden. Es dürfen nur geprüfte Lastketten verwendet werden.

Explosionszeichnung

| | | | |
|----|-----------------------|----|---------------------|
| 1 | Name plate | 38 | Roller |
| 2 | Nut | 39 | Left side plate |
| 3 | Spring washer | 40 | Brake seat |
| 4 | Bent plate | 41 | Friction disc |
| 5 | Bearing race | 42 | Ratchet disc |
| 6 | Disc gear (A) | 43 | Hand chain wheel |
| 7 | Pinion shaft | 44 | Connective link |
| 8 | Input shaft | 45 | Hand chain |
| 9 | Snap ringer | 46 | Slotted nut |
| 10 | Splined gear | 47 | Split pin |
| 11 | Hook | 48 | Chain wheel cover |
| 12 | Latch clamp | 49 | Hook holder |
| 13 | Top hook hanger clamp | 50 | Steel ball |
| 14 | Top hook holder pin | 51 | Tighting screw |
| 15 | Chain stop plate | 52 | Hook holder body |
| 16 | Pin | 53 | Split pin |
| 17 | Split pin | 54 | Pin |
| 18 | Guide roller | 55 | Idle sheave holder |
| 19 | Load chain | 56 | Top hook holder pin |
| 20 | Load chain sprocket | 57 | Snap ringer |
| 21 | Hexagonal screw | 58 | Snap ringer |
| 22 | Nut | 59 | Upper idler shaft |
| 23 | Pawl pin | 60 | Top idle sheave |
| 24 | Pawl | 61 | Needle |
| 25 | Pawl spring | 62 | Damper washer |
| 26 | Snap ringer | 63 | Bottom hook hanger |
| 27 | Disc gear (B) | 64 | Bottom idler shaft |
| 28 | Stay bolt (B) | 65 | Damper washer |
| 29 | Right side plate | 66 | Bottom idle sheave |
| 30 | Outer bearing | 67 | Bottom hook holder |
| 31 | Stay bolt (A) | 68 | Bottom hook hanger |
| 32 | Damper | 69 | Hexagonal screw |
| 33 | Split pin | 70 | Spring washer |
| 34 | Slotted nut | 71 | Nut |
| 35 | Stripper | 72 | Hook holder |
| 36 | Suspension plate | 73 | Suspension pin |
| 37 | Suspension pin | 74 | Spring ringer |

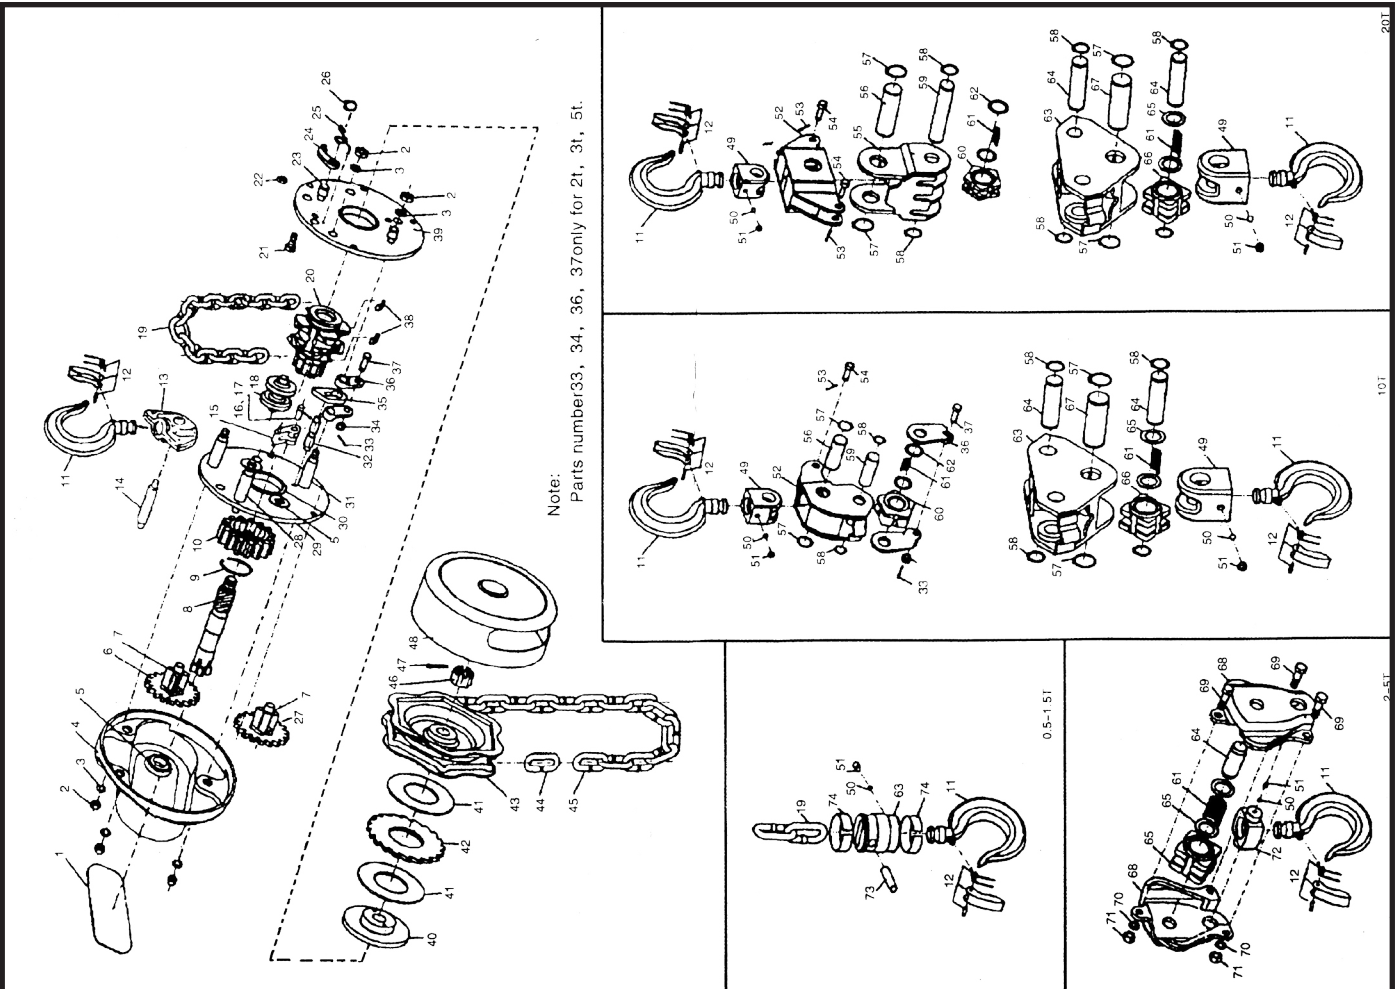

Service und Garantiebedingungen

Die Fa. Rotek gewährt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.

Ausgenommen von der Gewährleistung sind alle Verschleißteile.

Die Reparaturen werden über den Händler von dem Sie dieses Produkt bezogen haben abgewickelt.

Rotek behält sich vor, Schäden die durch unsachgemäße Handhabung entstanden sind, zu verrechnen.

Dazu zählen unter anderem Schäden, die durch Ölmangel, falsche Treibstoffe / Öle, mechanische Beschädigungen usw. entstanden sind.

Alle Bilder sind Symbolfotos und müssen mit der aktuellen Ausführung nicht übereinstimmen.

Technische Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.

Weitere Motoren, Stromerzeuger und Pumpen auf Anfrage erhältlich.



Für Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an :

Rotek Handels GmbH, Handelsstr. 4, A-2201 Hagenbrunn

Tel : +43-2246-20791

Fax : +43-2246-20791-50

e-mail: office@rotek.at

<http://www.rotek.at>